

ООО «Ран-Ритейл»

Руководство администратора



Комплекс автоматизации предприятия R&R 2010

*Руководство по начальной настройке модуля
«Центрозаказ»*

Санкт-Петербург


2015

Оглавление


Настройка центрозаказа	3
Настройка заданий «Сервиса заданий», необходимых для работы заказа.	6
Дополнительная настройка SQL Server.....	7
Настройка конфигурационного файла модуля Заказ (rrOrder.exe)	8

Настройка центрозаказа

Запустить модуль Мастер настройки заказа (rrOrderMaster.exe)
Перейти в параметры Автозаказа.

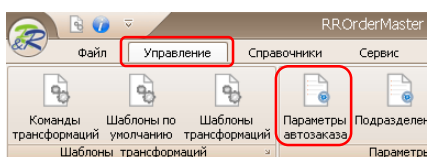

1. Указать внешнюю систему rr2010.

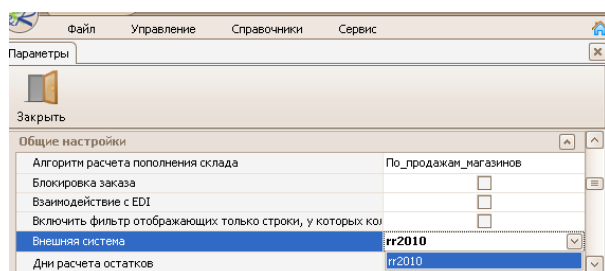


2. Настроить каталоги обмена данными.

Ввести следующие пути:

- Папка Temp
- Папка архива
- Папка импорта
- Папка не принятых по ошибке файлов
- Папка экспорта.

Эти каталоги должны быть общедоступными по сети на запись и на удаление.

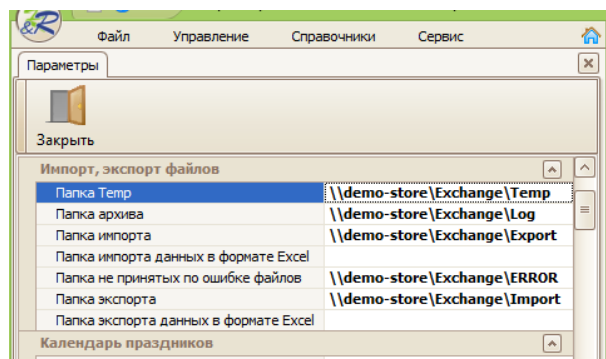


3. Настроить отчетную систему.


Указать временную папку. Обычно это каталог на компьютере, на котором запускается модуль Заказ.

Ввести путь к шаблонам документов. Обычно это сетевой каталог, в котором находятся шаблоны документов. Если это сетевой каталог, необходимо этот каталог настроить на чтение пользователям.

Указать путь и название программы просмотра отчетов.

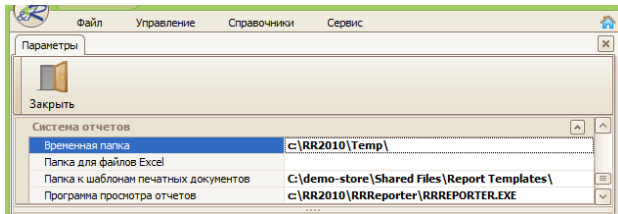


4. Создать шаблоны трансформации.




Как создать шаблон трансформации, описано в руководстве модуля Мастер настройки заказа.

В итоге настройки должны быть созданы следующие три шаблона:


- Шаблон экспорта в подразделение.

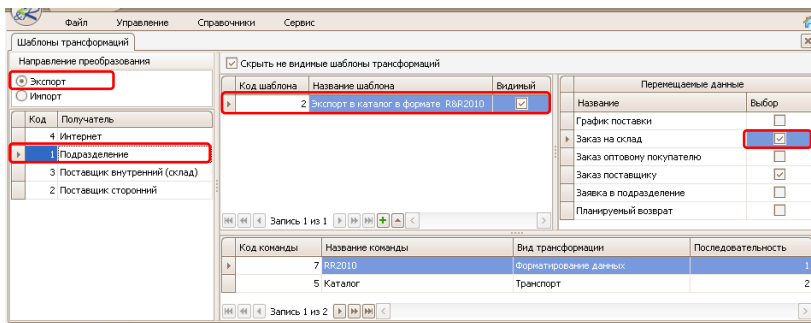


- Шаблон экспорта со склада в магазин.

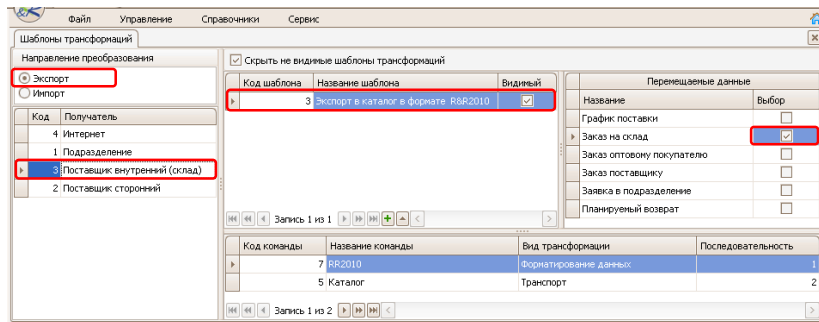

- Шаблон импорта из подразделений.

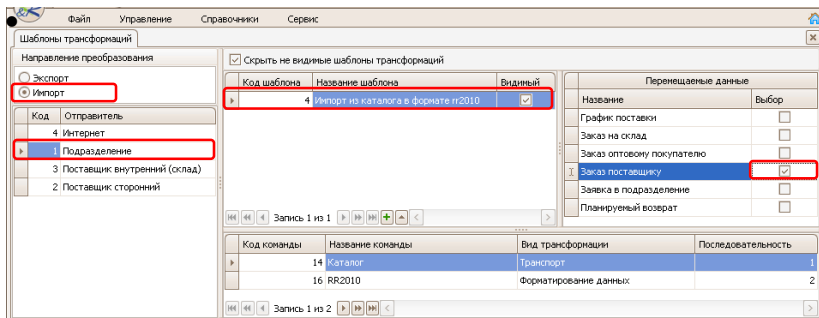


5. Определить шаблоны по умолчанию



Для того, чтобы пользователям каждый раз при отправке в подразделение в модуле Заказы, не приходилось отмечать


шаблон, можно указать шаблон(ы), которые будут отображаться уже отмеченными (выбранными).

Например, шаблон отправки в подразделение от стороннего поставщика:

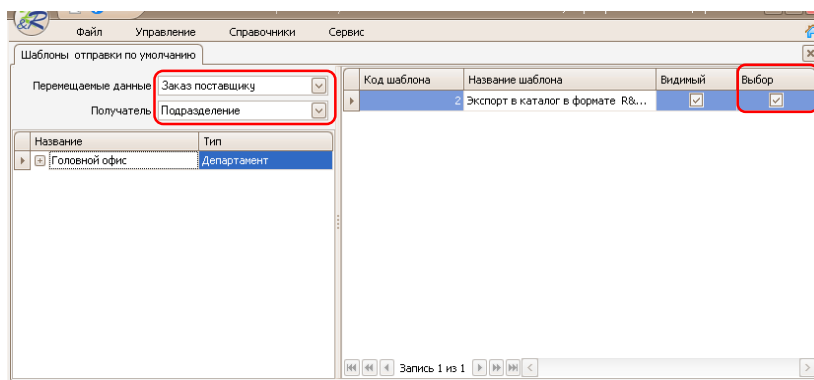

По аналогии настраиваются и все остальные шаблоны.


6. Добавить пользователей для входа в модуль Заказ.



Как добавить и настроить пользователей, описано в руководстве «Мастер настройки заказа». В системе после установки есть три системных пользователя system, dba, upknown, под которыми можно заходить в модуль Заказ.

ВАЖНО: По умолчанию, для этих пользователей пароль не указан, и эти пользователи имеют полный доступ ко всем пунктам меню и действиям в модуле Заказ.


7. Настроить видимость пунктов меню модуля заказ.

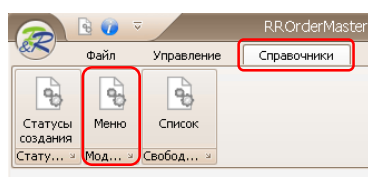



Если есть необходимость скрыть или сделать видимыми пункты меню, то настроить это можно выбрав в меню Справочники - Меню. Как настроить описано в руководстве «Мастер настройки заказа».


Настройка заданий «Сервиса заданий», необходимых для работы заказа.

Запустить файл ServiceAdmin.exe – это клиентская часть «Сервиса заданий».

В строке подключения указать имя компьютера, на котором установлен «Сервис заданий», и нажать кнопку 

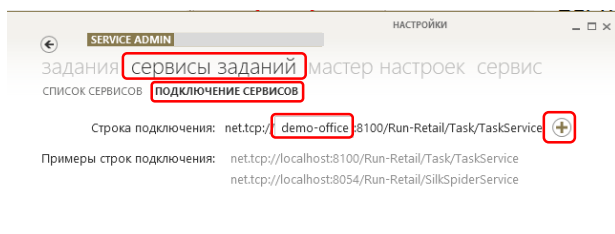


Подключиться к сервису заданий, нажав на кнопку 

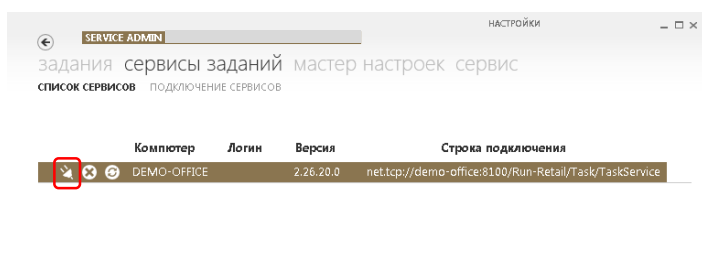

Настроить следующие задания:

- Импорт заявок (DDV) из подразделений RR2010
- Импорт остатков из rr2010 и расчет скорости продаж
- Отправка заказов
- Распределение заявок
- Удаление устаревших данных.


У этих заданий должен быть включен Авто старт и в свойствах настроено подключение к SQL серверу. Для запуска заданий необходимо нажать на кнопку «запуск».

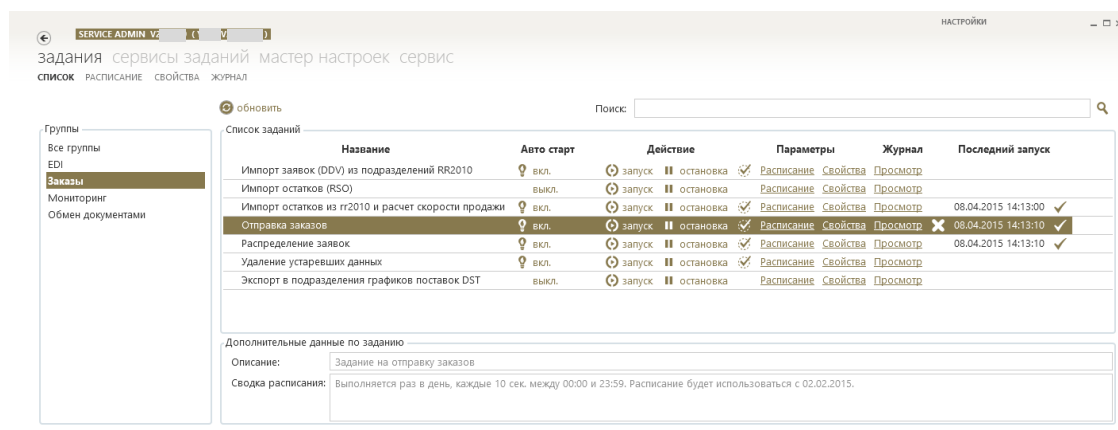

Дополнительная настройка SQL Server.


1. Задания в SQL Server.

Установка заданий производится специализированным скриптом. Скрипт предоставляют разработчики. В результате должно быть четыре задания, начинающихся с «RR2010 Автозаказ...».

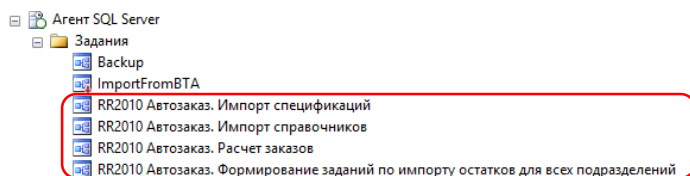

По умолчанию, у этих заданий уже настроено расписание выполнения, при необходимости его можно изменить.

2. Связанные серверы



Создание связанных серверов описано в документации «Руководство по установке офиса».pdf.

Настройка конфигурационного файла модуля Заказ (rrOrder.exe)

Для возможности отправки заказа в электронном виде по почте, необходимо в конфигурационном файле rrOrder2010.exe.config в строке

```
address="net.tcp://localhost:8054/Run-Retail/SilkSpiderService"
```

вместо localhost прописать имя компьютера, на котором установлен сервис SilkSpiderService.

Эти изменения в конфигурационном файле, необходимо сделать на каждом компьютере, где будет запускаться модуль Заказ.